

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-172364

(43)Date of publication of application : 18.06.2002

(51)Int.Cl.

B08B 3/02

(21)Application number : 2000-372100

(71)Applicant : SHIMIZU CORP

(22)Date of filing : 06.12.2000


(72)Inventor : HORIUCHI SUMIO  
TAKE TAKAO  
ASADA MOTOYUKI  
KAWAGUCHI MASATO

## (54) METHOD OF WASHING DIOXIN-POLLUTED MEMBER

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a method of washing an dioxin-polluted member which does neither require to use a large quantity of a powder nor generate a large quantity of wastewater by effectively utilizing a high cutting property by blast and powder dust suppressing capability of high pressure water washing.

**SOLUTION:** The method of washing an dioxin-polluted member involves a step of blowing a gas-mixed jet 4 consisting of compressed air supplied by a compressor 11 and mixed with an abrasion from a storage tank 12 and high pressure water whose pressure is increased by a high-pressure water pump 17 to the dioxin-polluted member. The cutting efficiency is improved by adding a powder or a flocculant and flocculation powder to the gas-mixed jet 4.



(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テ-コト<sup>\*</sup> (参考)

B 0 8 B 3/02

B 0 8 B 3/02

F 3 B 2 0 1

審査請求 未請求 請求項の数 8 ○ L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願2000-372100(P2000-372100)

(71) 出願人 000002299

清水建設株式会社

東京都港区芝浦一丁目2番3号

(22) 出願日 平成12年12月6日 (2000. 12. 6)

(72) 発明者 堀内 澄夫

東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社内

(72) 発明者 武 高男

東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社内

(74) 代理人 100097423

弁理士 柳田 良徳 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ダイオキシン汚染部材の洗浄方法

(57) 【要約】

【課題】 プラストの高い切削性と高圧水洗浄の低粉塵化性能との特長を生かすことで、多くの粉体を使用することなく大量の廃水も発生させないダイオキシン汚染部材の洗浄方法を提供する。

【解決手段】 本発明によるダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、ダイオキシン汚染部材に対して、貯槽12からの研磨剤を混入したコンプレッサー11の圧縮空気と高圧水ポンプ17で昇圧される高圧水で構成される混気ジェット4を吹き付けるものであり、混気ジェット4に粉体を混合したり、凝集剤や凝集粉体を混合することで切削効率の向上を図っている。

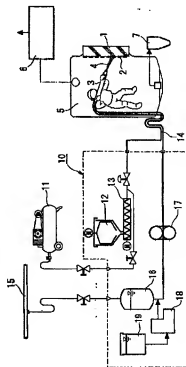

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ダイオキシン汚染部材に対して、圧縮空気と高圧水とで構成する混気ジェットを吹き付けるダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 2】 混気ジェットの高圧水にキレート剤を混合することを特徴とする請求項 1 に記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 3】 混気ジェットの高圧水に酸又はアルカリを混合することを特徴とする請求項 1 に記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 4】 混気ジェットに粉体を混合することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 5】 粉体が、ゼオライトであることを特徴とする請求項 4 に記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 6】 混気ジェットに凝集剤を混合することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 7】 混気ジェットに凝集粉体を混合することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

【請求項 8】 混気ジェットに混合する粉体にセオキスを混合し、高圧水にキレート剤を混合することを特徴とする請求項 1 に記載のダイオキシン汚染部材の洗浄方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ダイオキシン汚染部材の洗浄方法に関し、特に、洗浄力の向上と廃水スラリーの固液分離を容易にしたダイオキシン汚染部材の洗浄方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】煙突や燃焼装置等の内壁面に付着している煤塵やクリンカーには、パラオキシジベンゾダオキシン (PCDDs)、パラオキシジベンゾフラン (PCDFs) 及びコプラナー PCB (Co-PCBs) 等のダイオキシン類 (以下 DXN と称する) の汚染物が多く含まれており、解体時やリノベーション工事の際には、その除去と洗浄が必要とされてきた。

【0003】DXN 汚染部材の洗浄は、煙突や燃焼装置等の内部を負圧にして煤塵等の飛散を防止する措置を講じてから、サンドブラストやスクレーパによって削り取る対策も講じられてきたが、この際に煙突、燃焼装置等の内部やその周辺には、DXN を含有した粉塵が大量に発生することになり、作業者の暴露や大気汚染が危惧されている。

【0004】これらの煤塵等の飛散による大気汚染は、この他にも養生材、保護具等から二次的に発生する DXN 等の汚染物によっても多量に含まれることになって、

その処置は極めて困難であった。

【0005】又、粉塵を低減させるために高圧水を使用する高圧水洗浄方法が開発されて、その使用が多くなってきているが、除去に使用された大量の水に DXN が混入してしまうことから、洗浄廃水の処理が問題になっている。

【0006】そして、これらの汚染水は、スラリー状になるためにフィルターの目詰まりが頻繁になって処理が困難になるという問題や、汚染物を凝集剤の使用によって固液分離処理する方法は、煩雑過ぎて隔離された作業場内では採用することが困難であるという問題が指摘されていた。

【0007】さらに、廃水は、床面に浸透する危険があるためにビニールシートで養生するが、大量であることから養生が破損し、漏水によって床面や排水口に汚染が発生するという問題も提起されている。

【0008】加えて、高圧水洗浄に使用されるスプレーガンのような吹き付け器具は、その重量が大きく長時間の作業を困難にしているのが現状である。

## 【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の問題点に鑑みて検討されたものであり、プラストの高い切削性と高圧水洗浄の低粉塵化性能との特長を生かすことで、多くの粉体を使用することなく大量の廃水も発生させない DXN 汚染部材の洗浄方法を提供している。

## 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明による DXN 汚染部材の洗浄方法は、基本的に、ダイオキシン汚染部材に対して、圧縮空気と高圧水とで構成する混気ジェットを吹き付けるものであり、具体的には、以下の構成を特徴にしている。

【0011】ダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、混気ジェットの高圧水にキレート剤、酸又はアルカリを混合している。

【0012】ダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、混気ジェットにゼオライト等の粉体、凝集剤もしくは凝集粉体を混合している。

【0013】ダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、混気ジェットに混合する粉体にセオキスを混合し、高圧水にキレート剤を混合している。

【0014】これによって、作業者の暴露や大気汚染の危険を解消し、DXN が混入した大量の洗浄廃水を処理することから発生する煩雑なフィルターの目詰まりの処理と、凝集剤を使用しての固液分離処理が煩雑に過ぎることから、隔離された作業場内での採用が困難になっている問題を解決している。

## 【0015】

【発明の実施の形態】本発明による DXN 汚染部材の洗浄方法は、煙道、煙突、ボイラー、電気集塵機、排煙洗浄塔等の内壁面を構成しているコンクリート、レンガ、

鋼板及びその他の表面に大量に付着している煤塵やクリンカーを、圧縮空気と高圧水とで構成する混気ジェットを吹き付けることで除去するものである。以下に、本発明の実施の形態を図面に基いて説明する。

【0016】本発明によるDYN汚染部材の洗浄方法は、図1の実施の形態図に示すように、汚染部材1の汚染面2にスプレーガン3からの混気ジェット4を吹き付けるものであり、発散が少ない汚染空気は、隔離された作業場5の中から空気浄化装置6で処理された後に大気中に放出され、少量の洗浄水は排水処理装置7で固液処理された後に排水されている。

【0017】スプレーガン3に供給される混気ジェット4は、圧縮空気と高圧水とで構成されており、洗浄装置10で調整されている。

【0018】圧縮空気は、コンプレッサー11から供給されて、貯槽12から定量フィーダー13によって計量されたプラスト等の粉体と共に耐圧ホース14に供給される。又、高圧水は、水道水・温水15を貯水槽16に一旦貯えてから、定量ポンプ18で計量された凝集剤19と共に高圧水ポンプ17に供給されており、高圧水ポンプ17で加圧された状態で耐圧ホース14に供給されて圧縮空気と混合される。

【0019】凝集剤の選定は、発生する洗浄後の廃水の濃度に対応させて図2のように実施される。

【0020】本実施の形態では、凝集剤として硫酸バンド（硫酸アルミニウム）、PAC（ポリ塩化アルミニウム）及び高分子凝集剤を用いて、単独もしくは相互に組み合わせて図示のような添加量、添加量比率の下に所期の洗浄効果を達成している。

【0021】即ち、硫酸バンドとPACは、添加量を50～100ppmにすることで低濃度の切削発生水に最適であり、高濃度の切削発生水にも適応できる。しかし、高分子凝集剤は単独では効力を発揮していないが、他の凝集剤と組み合わせることによって所定の効果を発揮している。

【0022】硫酸バンドと高分子凝集剤もしくはPACと高分子凝集剤との組み合わせで、硫酸バンドを50～100ppm、高分子凝集剤を1～10ppmにすることで、高濃度の切削発生水に最適なものとしながら、低濃度の切削発生水にも適応できるようにできる。

【0023】又、本発明によるダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、以下のように各種の実施の形態での対応が可能である。

【0024】本発明によるダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、混気ジェットの高圧水にキレート剤、酸又はアルカリを混合することもある。

【0025】本発明によるダイオキシン汚染部材の洗浄方法は、混気ジェットにゼオライト等の粉体、凝集剤もしくは凝集粉体を混合することもある。

【0026】本発明によるダイオキシン汚染部材の洗浄

方法は、混気ジェットに混合する粉体にセオクイキを混合し、高圧水にキレート剤を混合することもある。

【0027】さらに、凝集剤としては上記の実施の形態に限定されるものでなく、切削濁水のpHやSS濃度によって他の凝集剤を採用したり組み合わせを要することもあると共に、混気ジェットに混合する凝集剤としては、上記凝集剤を所望の粉体に浸み込ませる等によって溶液中の微粒同志を凝集・沈殿させた凝集粉体を適用することもできるものである。

【0028】図3には、各汚染部材に、本発明の洗浄方法を適用した際の切削深さ等を示している。尚、図示の切削深さ等は本実施の形態の1例であって、汚染部材の種類や汚染濃度の違いによって当然に変化してくるものであり、除去処理の深さ等は異なっている。

【0029】図示のように、汚染されている部材の材料がコンクリートの場合には、汚水ビット、ガス冷却塔、灰ビット、パンカー、排水処理装置においてアバラ鉄筋を露出させるまで切削し、サービス道路、処理水路において5mmの深さ、建屋外壁で外壁塗装、そして、他の焼却炉、建屋内壁、装置基礎、煙道及び煙突において10mmの深さまで切削している。

【0030】又、場所打キャストابلレンガと耐火レンガの場合には、焼却炉下部において、20mmと10mmと異なるが、他の焼却路内、煙道及び煙突において、5mm、20mm、30mmの深さまで切削しており、ステンレスや鉄のような金属の場合には、地金を露出させるまで切削している。

【0031】以上のように、本発明によるDYN汚染部材の洗浄方法は、作業者の暴露や大気汚染の危険を解消し、DYNが混入した大量の洗浄廃水を処理することから発生する頻繁なフィルターの目詰まりの処理と、凝集剤を使用しての固液分離処理が煩雑過ぎることから、隔離された作業場内での採用が困難になっている問題を解決している。

【0032】以上、本発明を実施の形態に基づいて詳細に説明してきたが、本発明によるDYN汚染部材の洗浄方法は、上記実施の形態に何ら限定されるものでなく、切削濁水のpHやSS濃度による凝集剤の選択とその組み合わせの変更や、汚染部材の種類や汚染濃度の違いによる除去処理の深さ等に関して、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは当然のことである。

【0033】

【発明の効果】本発明によるDYN汚染部材の洗浄方法は、ダイオキシン汚染部材に対して、圧縮空気と高圧水で構成する混気ジェットを吹き付けるものであり、混気ジェットの高圧水にキレート剤、酸又はアルカリを混合したり、混気ジェットにゼオライト等の粉体、凝集剤もしくは凝集粉体を混合しており、さらには、混気ジェットに混合する粉体にセオクイキを混合し、高圧水にキレ



フロントページの続き

(72)発明者 浅田 素之

東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 清水建設  
株式会社内

(72)発明者 川口 正人

東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 清水建設  
株式会社内

Fターム(参考) 3B201 AA32 AA33 AA38 AA47 AB53

BA06 BB21 BB77 BB88 BB90

BB94 BB96 BB98